

onyx

Deze machine is ontworpen om kantoren, schoolkantines en professionele keukens schoon te maken en is de kleinste vloerschrobmachine met één borstel uit het Floorpul assortiment.



Zeer gebruiksvriendelijke handgreep met slechts vier bedieningen.



Door de verstelbare hoogte is de handgreep ergonomisch zodat de operator effectiever kan werken.



Wordt ook geleverd in een versie zonder batterijen met kabelvoeding.



De “plus”-versie wordt geleverd met een lithiumbatterij die een werktijd van 2 uur biedt, waarna de machine kan worden aangesloten en opgeladen worden aan het net terwijl de operator aan het werk is.



onyx 43

Deze machine is ontworpen om kleine ruimtes schoon te maken (schrobben en droog maken van de vloer in één wenk). De machine kan uitgerust worden met een lithium batterij.


 **Ecogreen**
be the difference

Als desinfectie nodig blijkt, reinigt de onyx 43 met de Ozon (O₃) generator zonder gebruik te maken van chemische reinigingsmiddelen. Deze versie wordt sterk aanbevolen voor zorgpanden waar niet alleen reiniging nodig is maar ook desinfectie.



Rotatie van de zuigmond

Ontworpen volgens een gepatenteerd systeem, draait de zuigmond mee met het draaien van de borstelbasis.

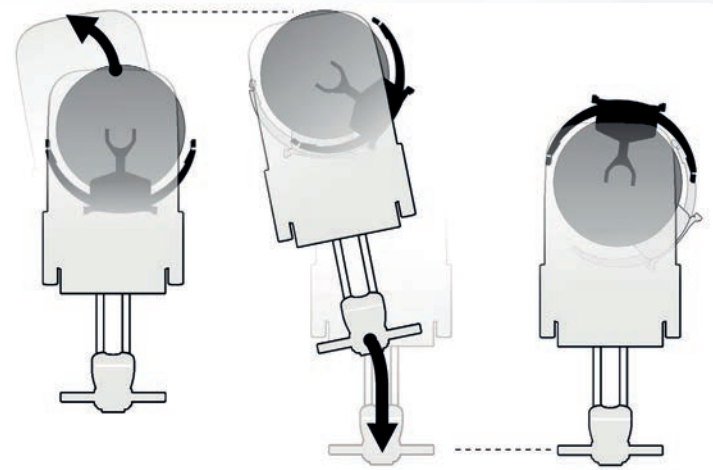

De lithiumbatterij ...



Kortere oplaadtijd

1=2

Eén lithiumbatterij heeft de capaciteit van **twee** loodzuurbatterijen



Vereist geen **specifiek onderhoud**



Weegt slechts **9 Kg**



Een lithiumbatterij heeft een gemiddelde levensduur van **2000 volledige laadcycli**.



...op baby plus Li

De werktijd gaat van 75 tot 120 minuten plus een directe stroomvoorziening via de kabel.



Volledig opgeladen in slechts 2 uur in plaats van 8 uur.



Het gewicht van de machine wordt gereduceerd met 12Kg.



...op baby 43 Li

De werktijd gaat van 75 tot 105 minuten.

Volledig opgeladen in slechts 2 uur in plaats van 8 uur.

Het gewicht van de machine wordt gereduceerd met 21Kg.

DATI TECNICI

	onyx e	onyx	onyx plus Li	onyx 43	onyx 43 Li
Geschatte productiviteit :	1240 m ² /h	1240 m ² /h	1240 m ² /h	1500 m ² /h	1500 m ² /h
Geschatte looptijd (in uren):	---	60 - 75 min.	2 h + cavo di rete	75 min.	105 min.
Breedte van de zuigmond:	410 mm	410 mm	410 mm	510 mm	510 mm
Borstel motor:	450 Watt	200 Watt	200 Watt	450 Watt	450 Watt
Borsteldruk:	30 Kg	25 Kg	25 Kg	35 Kg	35 Kg
Borstelsnelheid:	145 U/min	170 U/min	170 U/min	150 U/min	150 U/min
Borstel diameter:	1x345 mm	1x345 mm	1x345 mm	1x430 mm	1x430 mm
Type aandrijving:	semiautom.	semiautom.	semiautom.	semiautom.	semiautom.
Maximale hellingsgraad:	2%	2%	2%	2%	2%
Zuigmotor:	193 Watt	200 Watt	200 Watt	300 Watt	300 Watt
Zuigkracht:	70 mbar	90 mbar	90 mbar	82 mbar	82 mbar
Properwatertank:	12,5 l	15 l	15 l	23 l	23 l
Vuilwatertank:	13,5 l	16 l	16 l	23 l	23 l
Afmetingen machine:	L: 685 mm	L: 757 mm	L: 757 mm	L: 793 mm	L: 793 mm
(con tergipavimento)	W: 415 mm	W: 415 mm	W: 415 mm	W: 480 mm	W: 480 mm
	H: 490 mm	H: 550 mm	H: 550 mm	H: 600 mm	H: 600 mm
Gewicht machine (der batterijen):	44 kg	65 kg	53 kg	86.5 kg	74 kg
Tractie motor:	230V, 50Hz	24V / 28Ah	24V / 40Ah	24V / 34Ah	24V / 110Ah
Batterij compartiment:	---	L: 270 mm	L: 257 mm	L: 207 mm	L: 350 mm
	---	W: 215 mm	W: 215 mm	W: 346 mm	W: 342 mm
	---	H: 190 mm	H: 205 mm	H: 210 mm	H: 295 mm
Klasse:	I	III	I	I	I
Beschermingsniveau:	IP 23	IP 23	IP 23	IP X3	IP X3
Geluidsniveau:	<70 dB (A)	66.8 dB (A)	66.8 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)